


## MDD С пластик. расклинивающим гвоздем

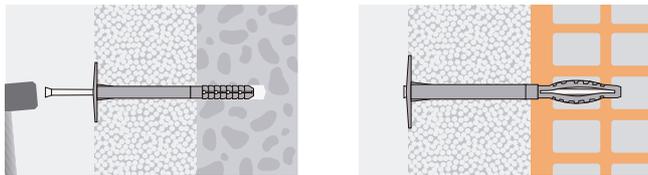

- Расклинивающий гвоздь изготовлен из полиамида армированного стекловолокном
- Универсальное крепление как твердых, так и мягких изоляционных материалов
- Устойчив к воздействию погодных условий

### Инструкция по установке

1. Просверлить отверстие
2. Установить MDD на одном уровне с поверхностью
3. Забить расклинивающий гвоздь

### MDD

Арт. №	Диаметр дюбеля и сверла (мм)	Длина (мм)	Толщина изоляции пустотелый кирпич (мм)	Толщина изоляции бетон (мм)	Количество в коробке (шт.)
1180607	10	70	- 30	- 40	250
1180609	10	90	- 50	- 60	250
1180611	10	110	- 70	- 80	250
1180613	10	130	- 90	- 100	250
1180615	10	150	- 110	- 120	250
1180618	10	180	- 140	- 150	250
1180621	10	210	- 170	- 180	200

Мин. глубина установки: Бетон 30 мм  
Пустотелый кирпич 40 мм

### Рекомендуемая нагрузка в кН (1 кН = 100кГ)

Тип	Бетон С20/25	Газобетон	Пустотелый кирпич
MDD	0.25	0.15	0.2

Коэффициент безопасности 3

### MDD-VS Диск для MDD



### MDD-VS Диск для MDD

Арт. №	Диаметр (мм)	Количество в коробке (шт.)
1180600	90	250

## MDD-S С металл. расклинивающим гвоздем



- Пластиковая термоизолирующая оболочка исключает образование "мостиков холода" и защищает от коррозии
- Высокое сопротивление изгибающим моментам (например, при креплении утеплителей из минеральной ваты или пробки)
- Надежное крепление изоляционных материалов толщиной до 210 мм

### Инструкция по установке

1. Просверлить отверстие
2. Установить MDD-S на одном уровне с поверхностью
3. Забить расклинивающий гвоздь

### MDD-S

Арт. №	Диаметр дюбеля и сверла (мм)	Длина (мм)	Толщина изоляции пустотелый кирпич (мм)	Толщина изоляции бетон (мм)	Количество в коробке (шт.)
1180707	10	70	- 30	- 40	250
1180709	10	90	- 50	- 60	250
1180711	10	110	- 70	- 80	250
1180713	10	130	- 90	- 100	250
1180715	10	150	- 110	- 120	200
1180718	10	180	- 140	- 150	150
1180721	10	210	- 170	- 180	150
1180724	10	240	- 200	- 210	100

Мин. глубина установки: Бетон 30 мм  
Пустотелый кирпич 40 мм

### Рекомендуемая нагрузка в кН, вырыв (1 кН = 100кГ)

Тип	Бетон С20/25	Газобетон	Пустотелый кирпич
MDD-S	0.3	0.15	0.2

Коэффициент безопасности 3

### MDD-WZ Установочный инструмент для MDD-S



- Позволяет производить демонтаж дюбеля

### MDD-WZ Установочный инструмент для MDD-S

Арт. №	Наименование
1180700	Установочный инструмент для MDD-S